


Laserliner®

VideoFlex G3 Ultra SnakeCamera G3 10 m

Ø 9 mm

10 m
DOF 1...6 cm

Sistema di videoispezione per il controllo visivo di punti difficilmente accessibili – anche a grandi distanze

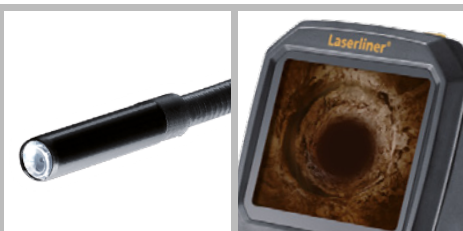

Testa dell'obiettivo (Ø 9 mm) con illuminazione LED

Display a colori TFT da 3,5"

- La **testina di ripresa sul cavo flessibile** trasmette immagini direttamente al monitor LC.
- **Localizzazione problemi:** anche in presenza di condizioni luminose sfavorevoli, l'illuminazione LED della telecamera permette di individuare cosa si nasconde dietro o all'interno di oggetti, pareti, tubazioni, cavi, ecc.
- **Funzione REC di immagine e video:** per un'analisi successiva di riprese e immagini.
- **Testina di ripresa impermeabile e cavo**
- **Ideale per punti inaccessibili** grazie alla testina di ripresa di dimensioni ridotte (Ø 9 mm)
- **Sostituzione dell'unità obiettivo** a seconda del tipo di impiego
- Illuminazione intensa dell'oggetto sulla telecamera grazie a **4 LED ad alto rendimento**
- **Riduzione della luce ambiente:** display LC ad alto contrasto per una visualizzazione ottimale anche in condizioni di forte luce diretta sullo schermo.
- Uso di monitor esterni tramite **collegamento TV-Out**
- **Funzione per la formattazione della scheda di memoria SDHC**
- **Rotazione dell'immagine:** l'immagine sul monitor può essere ruotata di 180° con la funzione di rotazione manuale.
- Con la **funzione mirror** si possono correggere riprese speculari.

DATI TECNICI

TESTINA DI RIPRESA / CAVO Ø 9 mm, IP68 (profondità d'immersione 2 m, 60 min.)
DISTANZA FOCALE F1 cm - F6 cm
TIPO DI DISPLAY Display a colori TFT da 3,5"
RISOLUZIONE DEL DISPLAY 320 x 240 pixel TELECAMERA 640 x 480 pixel IMMAGINE / VIDEO 720 x 480 pixel
FORMATO IMMAGINE / VIDEO JPEG / AVI
LED'S 10 livelli di luminosità
ZOOM zoom digitale 1,5x ad incrementi del 10%
MEMORIA Supporta la scheda SDHC fino a max. 8 GB
LUNGHEZZA TUBO FLESSIBILE 10 m
INTERFACCIA Mini USB
ATTACCHI Micro SD, Video analogico
ALIMENTAZIONE ELETTRICA Batterie a ioni di litio 3.7V / 1.7Ah / Alimentatore 5V / 1A
DURATA DI CARICA ca. 4 ore
DURATA DI ESERCIZIO ca. 4 ore
TEMPERATURA DI LAVORO 0°C ... 45°C
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO -10°C ... 60°C
PESO (con vano batteria e tubo flessibile) 1,6 kg



10 m
DOF 1...6 cm

VideoFlex G3 Ultra

- con valigetta di trasporto
- + SnakeCamera G3 10 m
- + TopClips G3
- + TopGuide G3
- + confezione di batterie litio-ioni
- + alimentatore/caricabatteria con adattatore intern.
- + software
- + cavo USB/REC
- + scheda micro SD da 4 GB
- + cavo di collegamento video

Dimensioni confezione (L x A x P)
450 x 375 x 125 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
VideoFlex G3 Ultra	082.210A	4 021563 695003	2

CAMERA

640 x 480 pixel

LED LIGHT

IP 68

DISPLAY

320 x 240 pixel

3.5" LCD

180°

ZOOM 1,5x

REC

SD

USB

Li-Ion Battery

RECHARGE

HARD